



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.

HUOM HUOM! Pyörästöt ja muut osat saattavat olla eri näköisiä kuin tässä ohjeessa. Niitä on parannettu ja muokattu vuosien varrella käytettävyyden parantamiseksi. Suosittelemme katsomaan myös asennusvideon [englanninkielinen]


<https://youtu.be/A0rpC3U1wiw>

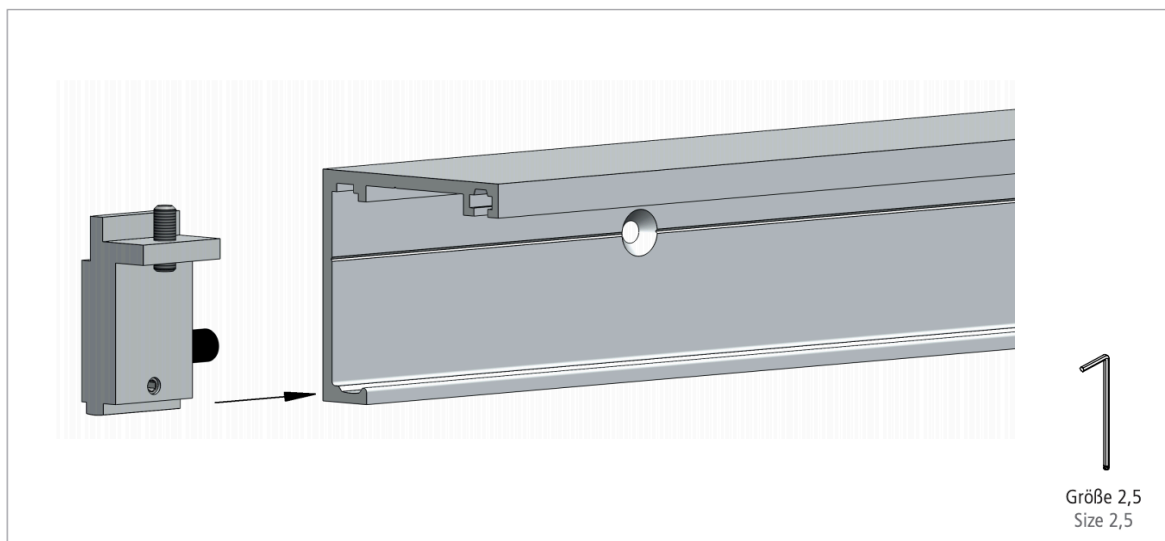



Liu'uta stopperit 2 kpl kiskon sisään molemmista päistä, niin että musta kumi on kohti kiskon keskiosaa. Tarkalla sijainnilla ei ole vielä merkitystä.

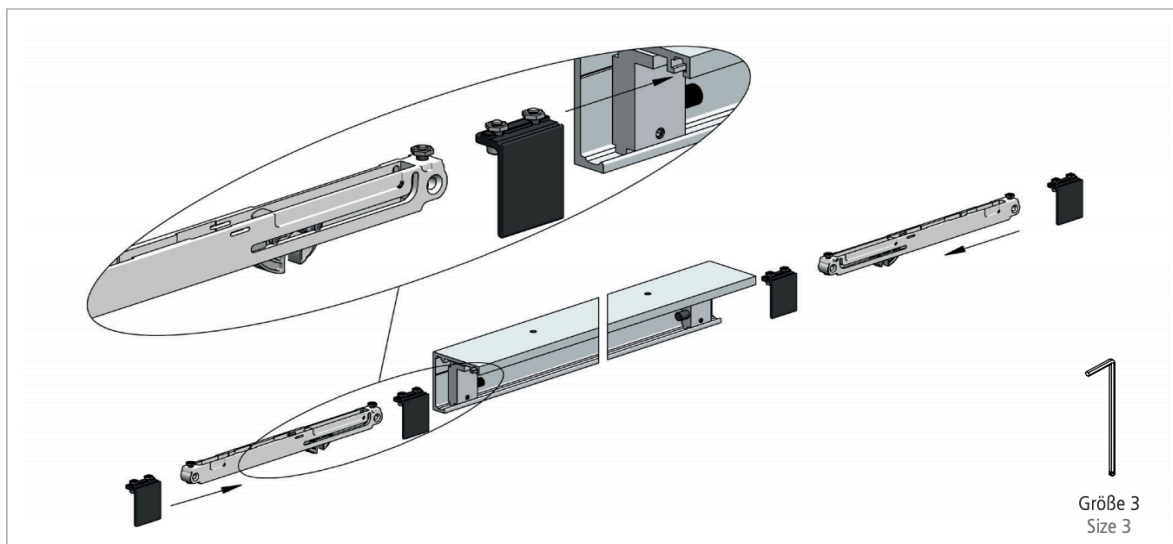

Liu'uta hidastimet ja mustat kiinnikkeet kiskon sisään.

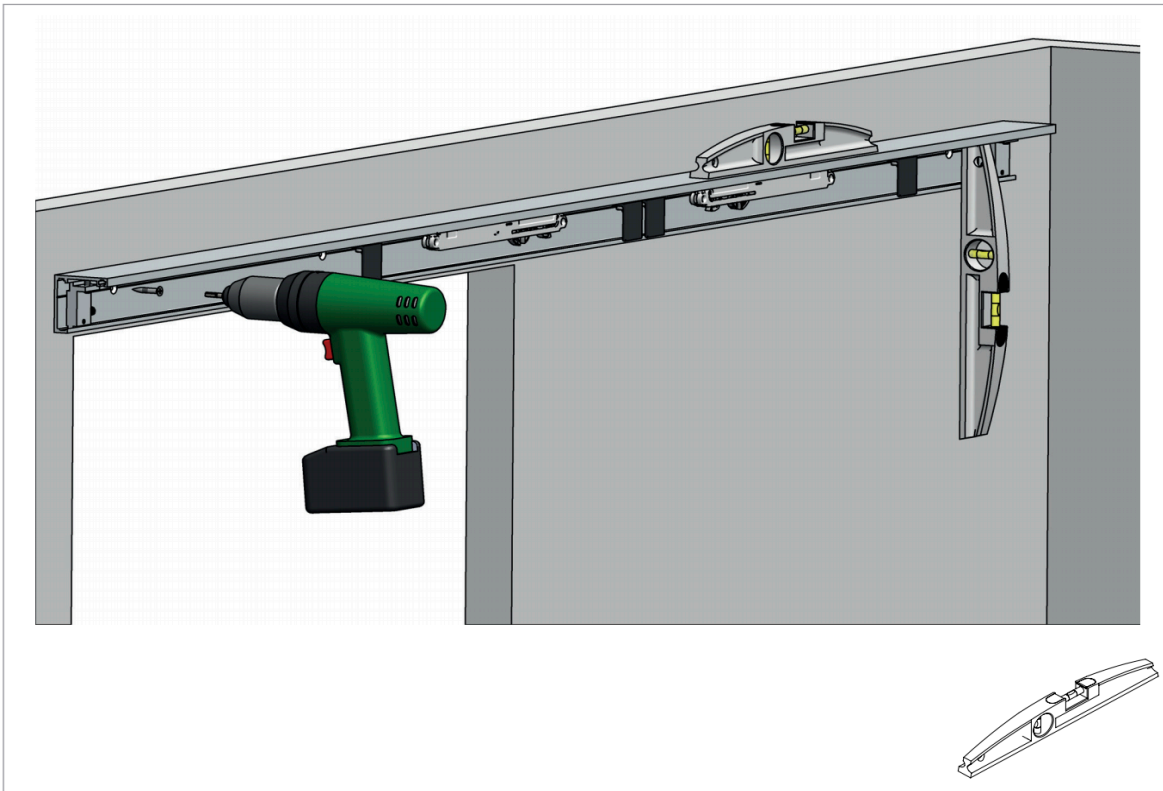


Kiinnitä kisko seinään tai kattoon, varmista että kisko on täysin suorassa.
 Varmista että seinän/katon rakenne on riittävän tukeva kantamaan oven painon
 noin 30-40 kiloa.

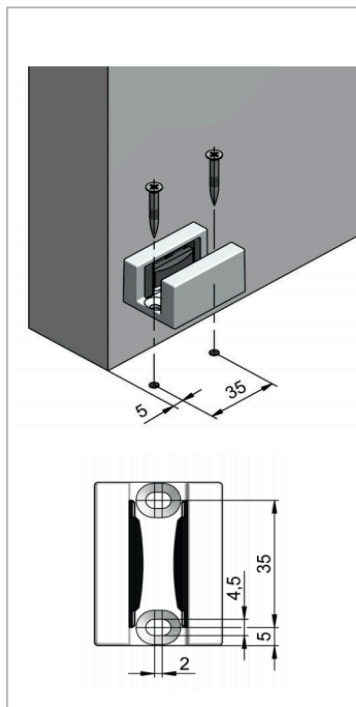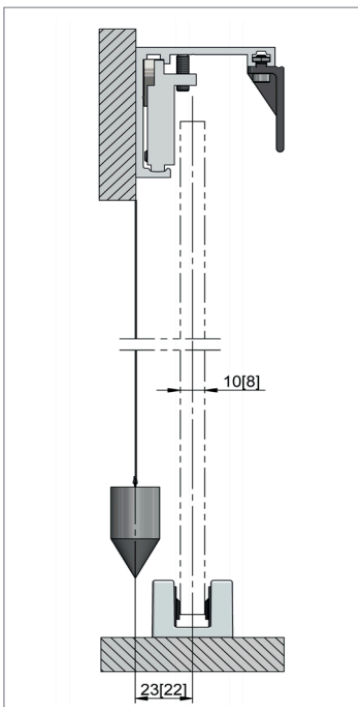


Kiinnitä alaohjuri lattiaan.
 Varmista että se on täsmälleen
 oven linjassa kuvan ohjeen mukaan.


Hidastin tulee oviaukon viereen,
 5mm oviaukosta.

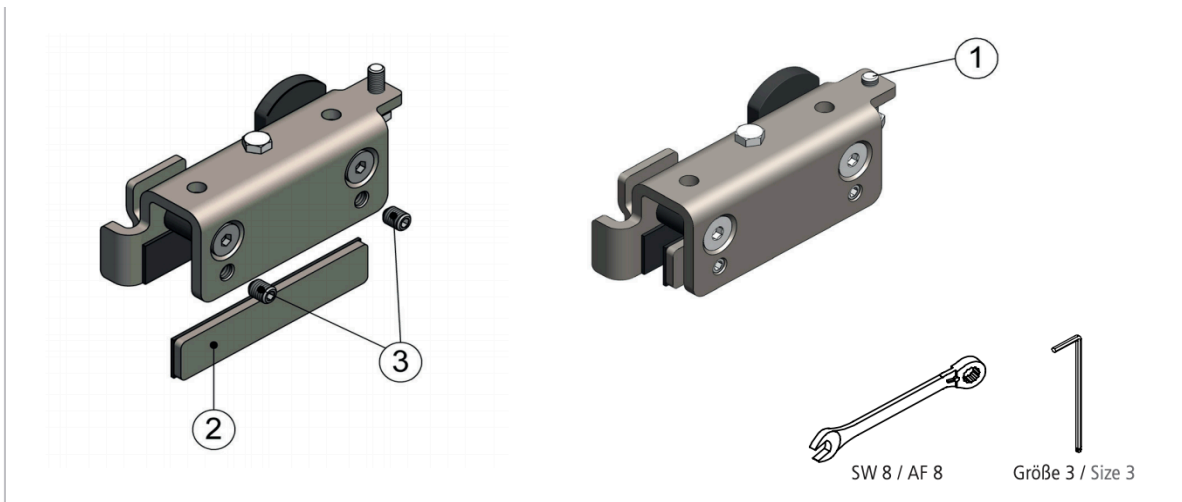


Irroita 2 korokepala [2] ja 4 ruuvia [3]. Laske varmistinruuvi [1] kunnes se on samassa tasossa pyörästön yläpinnan kanssa.

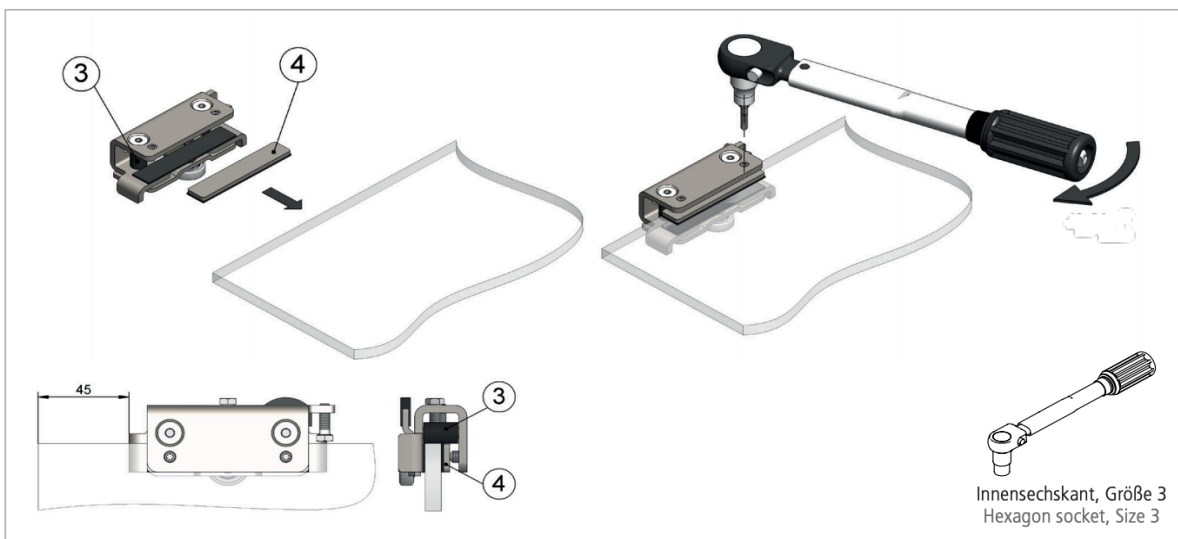

Puhdista lasi asetonilla tai muulla puhdistusaineella liasta ja rasvasta. Kiinnitä pyörästöt 45-50mm päähän lasin reunasta. Käytä momenttiavainta ja kiristä 17Nm. Varmista että korokepala on kunnolla lasin ja pyörästön välissä.

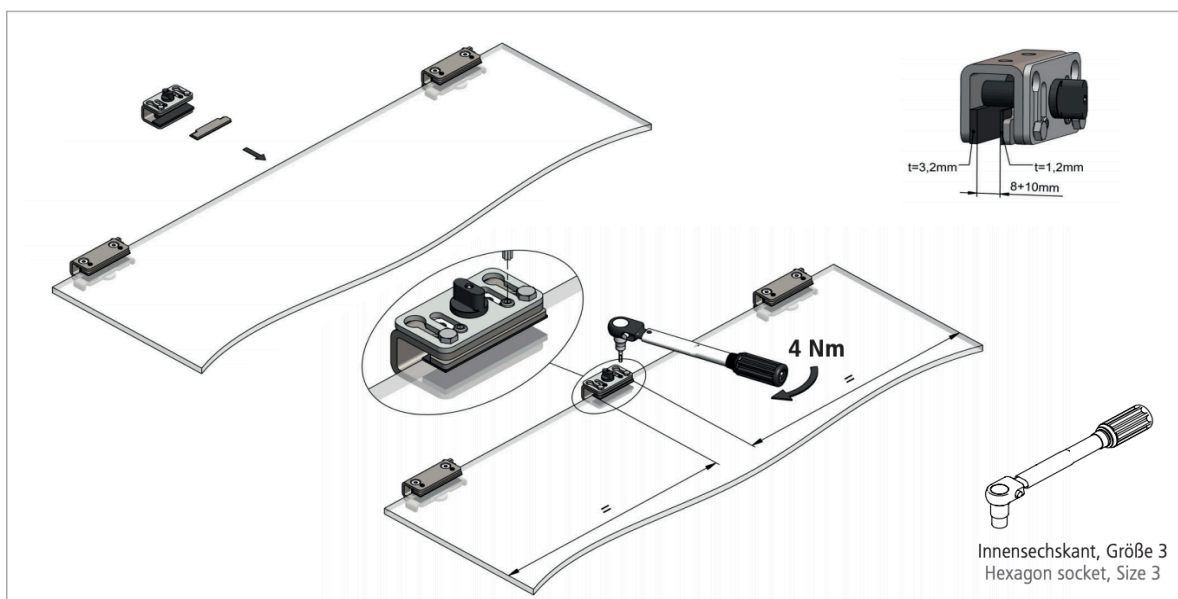

Kiinnitä hidastimien ohjuri keskelle lasia.

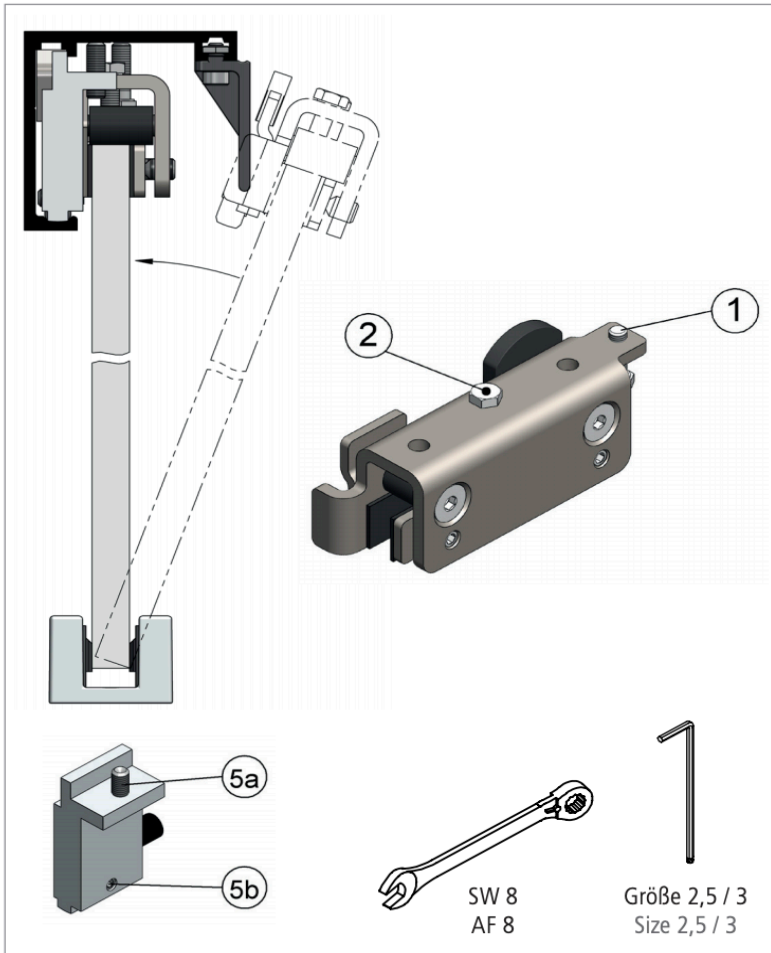


PUHDISTA KISKON PYÖRÄURA
ENNEN OVEN NOSTAMISTA
PAIKALLEEN.

Nosta ovi paikalleen ja säädä
sekä korkeus että pysäyttimien
paikat. Kannattaa katsoa myös
asennusvideo vähintään tältä
osin kohdasta 2:25'-3:15'


Asennusvideo

<https://youtu.be/A0rpC3U1wiw>


Säädä stopparit haluamaasi
kohtaan. Kiristä turvaruuvit
yläasentoon, että ovi pysyy
paikallaan.

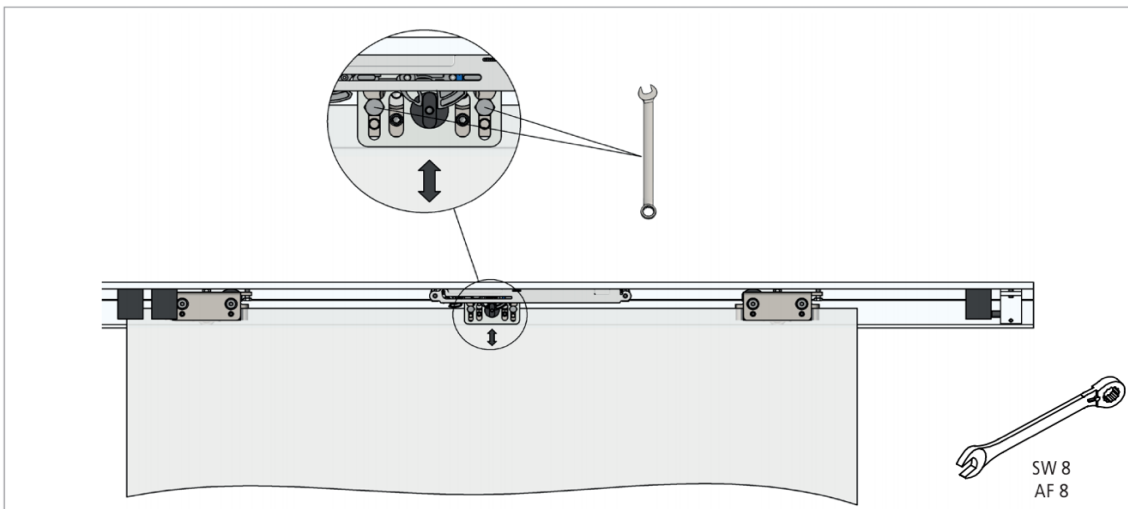

Säädä hidastimet oikealle kohdalle, niin että ne osuvat keskellä lasia
olevaan laukaisijaan ja ovi pysähtyy oikeaan kohtaan.

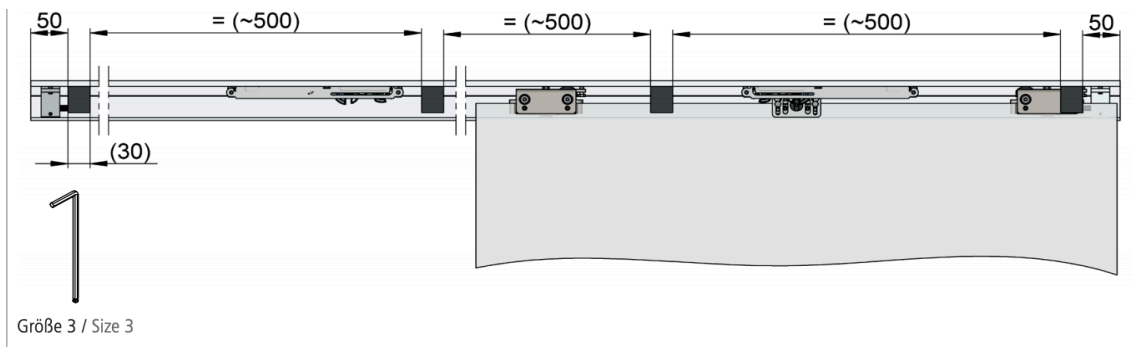


Asettele mustat muovikiinnikkeet tasaisin välein ja lukitse ne paikalleen.

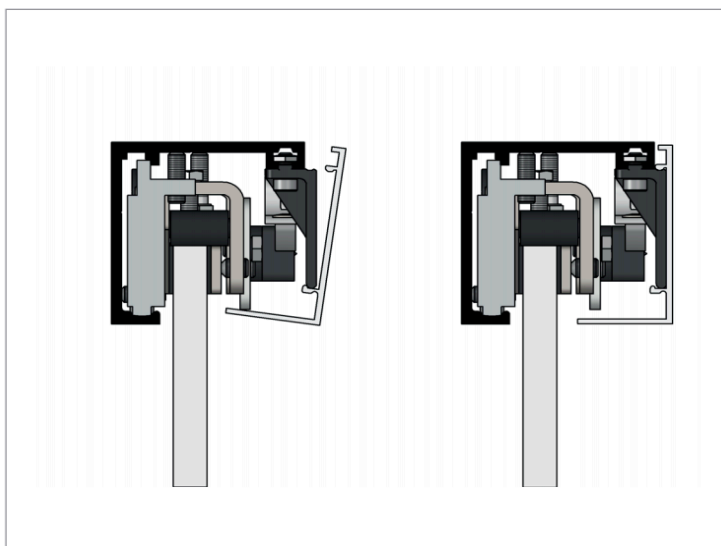

Varmista että ovi toimii oikein ja kiinnitä sen jälkeen kuori kiskon päälle.

Kuori kiinnittyy painamalla, voi tarvittaessa varovasti taputella sitä.

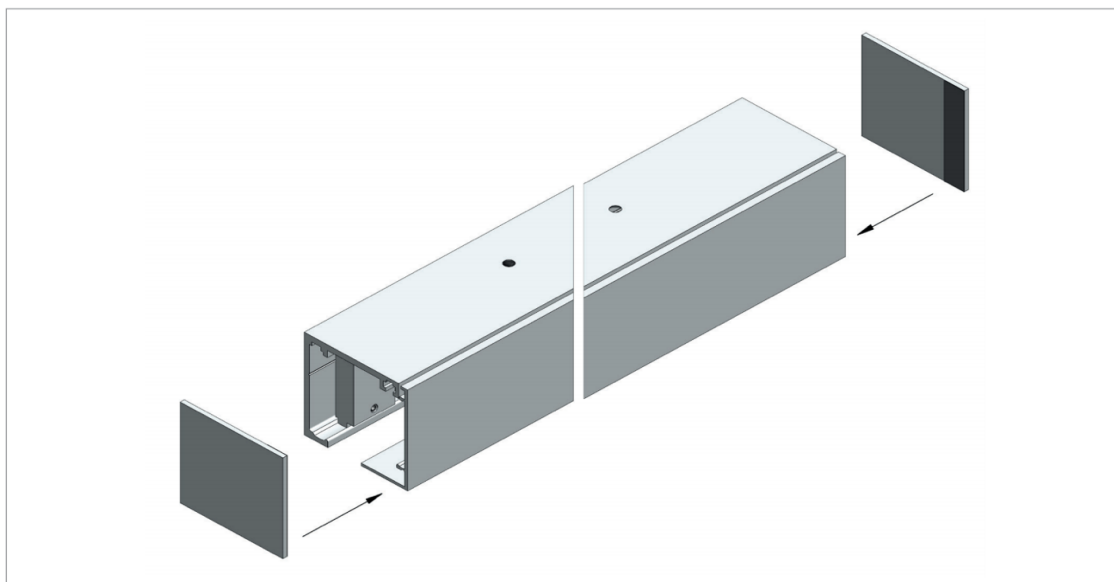

Lisää pätypalat mikäli tarvetta.

Huolto- ja hoito-ohjeet

Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa.

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.

www.lasitehdas.com